


Booster Pump

SURPRESSEUR


- **Adaptable** : raccords unions fournis
- **Facilité d'installation**
- **Silencieux**
- **Convient à tous types de robots à pression**



Raccords unions

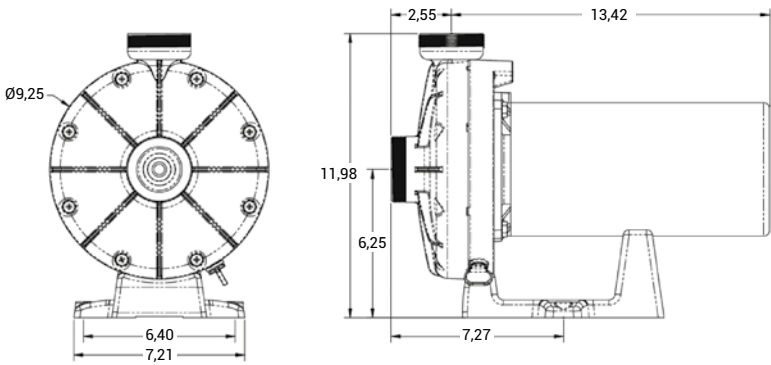

Pression (mbar)

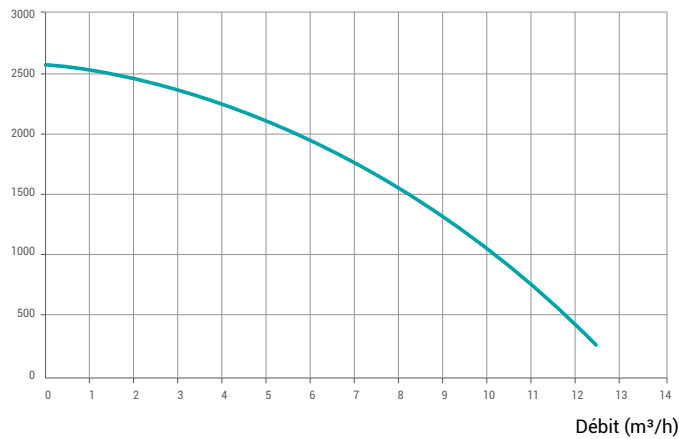

Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau	35°C
Joint mécanique	AISI 304S, compatible au traitement au sel (électrolyseur)
Caractéristiques moteur	Classe F, IP55, 50 Hz, 2 Poles
Corps/turbine	PP+ Fibres de verre/Noryl® + Fibres de verre

BOOSTER
PUMP

Type CV	Raccord (mm)	Poids (kg)	Total longueur (mm)	P1 Max (W) (consommation max. de la pompe)	Puissance nominale du moteur P2 (W)	Max. Ampères P1 (A)	Quantité par palette	Réf.
1	50	12,2	389	1190	235	5,2	32	SP6050EE2